

HandyTorch 360

Antorcha para soldadura MIG/MAG



Torcha HandyTorch 360

La línea HandyTorch posee antorchas capaces de atender desde los requerimientos más ligeros a los más pesados. Su construcción compacta, liviana y confortable garantiza una rápida adaptación para el soldador gracias al cable flexible de alta calidad, además del mango adecuado para largos periodos de trabajo.

- Ligera y compacta
- Versatilidad en las aplicaciones
- Cables resistentes al calor

Visite **esab.com** para más información

Especificaciones técnicas

Ciclo de trabajo	60% (10min)
Mezcla de gas	300 A
CO2	340 A
Refrigeración	Refrigerada por aire
Diámetro de alambre	0,8 – 1,6 mm
Caudal de gas	16 l/min
Norma	De acuerdo con IEC 60974-7
Conexión	Euroconector. Otros conectores disponibles bajo pedido.

El ciclo de trabajo se reducirá cuando se use el arco pulsado.


Información para pedidos

Descripción	Código del producto
ESAB HandyTorch 360 – 4,0 m	0621133

Consumibles estándar para alambre de Ø 1,2 mm

HandyTorch 360

Peças de Reposição		
Descrição	Posição	Código do Produto
Tobera cónica D16.0MM	1	0615893
Punta de contacto M6x28 de 0.80mm	2	0615895
Punta de contacto M6x25 de 1.00mm	2	0615897
Punta de contacto M6x25 de 1.20mm	2	0615899
PuntaTip M6 L-28MM	3	0615890
Punta de contacto M8x30 de 0.80mm	4	0615896
Punta de contacto M8x30 de 1.00mm	4	0615898
Punta de contacto M8x30 de 1.20mm	4	0615900
PortaTip M8 L-28M	5	0615891
Difusor Negro	6	0615887
Difusor cerámico	6	0615888
Tobera cónica D12.0MM	7	0615892

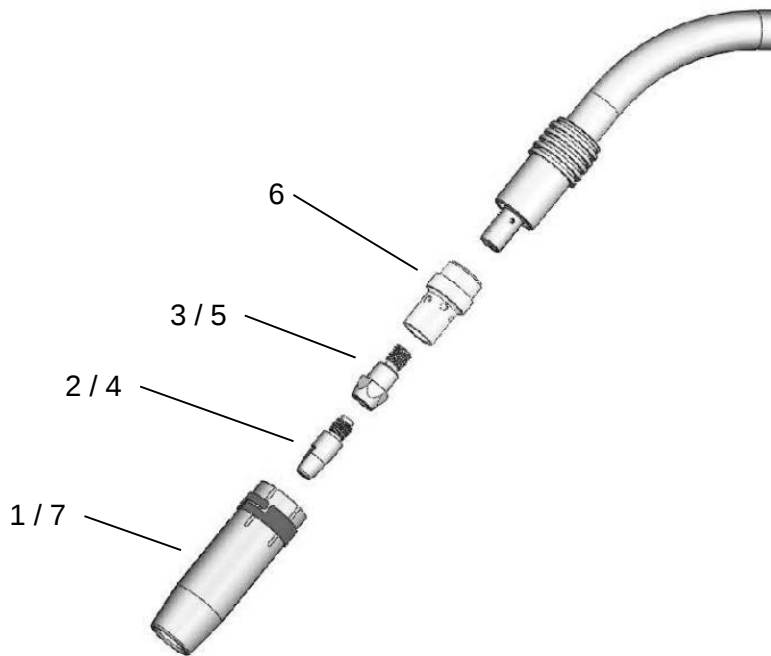

La antorcha incluye consumibles de 1.20mm